


Características

| | |
|----------------------|---|
| Presión de servicio | Max. 40 bar |
| Descripción de rosca | With inside cone for ball-type hose fitting |
| Carcasa | Brass |
| Rueda manual | Plastic |
| Husillo | With stainless steel ball |

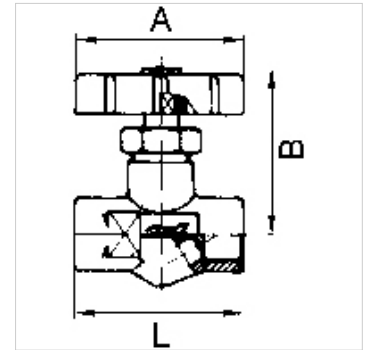

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | DN | Rosca | A (mm) | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 03 52 | 6 | G 1/4 | 48,0 | 50,0 | 42,0 | 17 |
| K- 07 30 03 53 | 8 | G 3/8 | 48,0 | 55,0 | 52,0 | 22 |
| K- 07 30 03 54 | 11 | G 1/2 | 48,0 | 65,0 | 67,0 | 27 |