
K-ABSPV ECK

Angle-type globe valves

Características

Presión de servicio	Max. 40 bar
Descripción de rosca	With inside cone for ball-type hose fitting
Carcasa	Brass
Rueda manual	Plastic
Husillo	With stainless steel ball



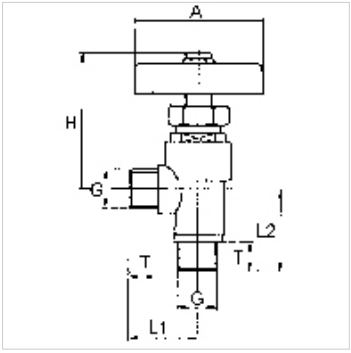

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	DN	Rosca	A (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	T (mm)
K- 07 30 12 49	6	G 1/4	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0
K- 07 30 12 50	8	G 3/8	48,0	45,0	25,0	27,0	19	11,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.