
# K-DRS ELK ANSCHLUSS M 1

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Pneumatic applications |
| **Frecuencia de func.** | 200/min. |
| **Tensión conm.** | max. 250 V AC / 28 V DC |
| **Tipo de protecc.** | IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1) |
| **Rango de temperatura** | -10 °C to +80 °C |
| **Tapa de ajuste** | Aluminium, powder-coated |
| **Carcasa** | Special die-cast material |
| **Membrana, junta** | NBR |



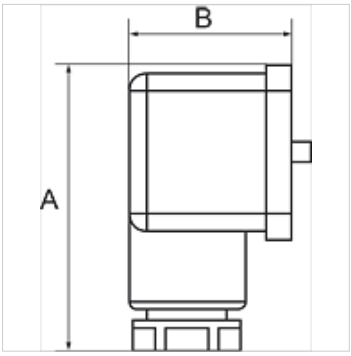


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

## Artículo

| Denominación | Conexión | Rango de ajuste | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 28 48** | G 1/4 | 0,2 - 2,0 bar | 48,0 | 28,0 |
| **K- 07 30 28 49** | G 1/4 | 0,5 - 8,0 bar | 48,0 | 28,0 |
| **K- 07 30 28 50** | G 1/4 | 1,0 - 16,0 bar | 48,0 | 28,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*