


K-DRS ELK ANSCHLUSS M VAKUUM

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Campo de aplicación | Pneumatic applications |
| Frecuencia de func. | 200/min. |
| Tensión com. | max. 250 V AC / 28 V DC |
| Rango de ajuste | -0.85 / +1 bar |
| Tipo de protecc. | IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1) |
| Rango de temperatura | -10 °C to +80 °C |
| Tapa de ajuste | Aluminium, powder-coated |
| Carcasa | Special die-cast material |
| Membrana, junta | Perbunan |

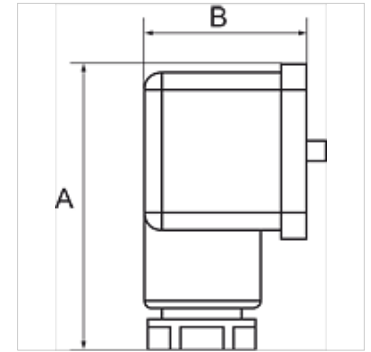

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Artículo

| Denominación | Conexión | A (mm) | B (mm) |
|----------------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 28 52 | Brida | 48,0 | 28,0 |
| K- 07 30 28 54 | G 1/4 | 48,0 | 28,0 |