
K-3 BKR L VA

3-way ball valves, L-bore

Características

Presión de servicio	max. 63 bar
Temperatura de servicio	max. 160 °C
Taladro	en L
Valores orientativos	Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar
Obturac.	RTFE
Palanca manual	Stainless steel
Ll. bola	Stainless steel 1.4408



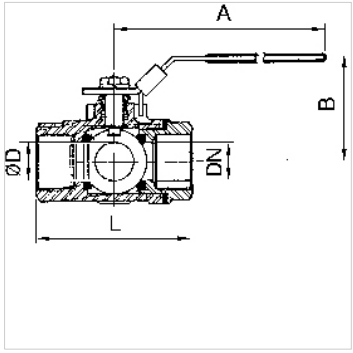

Nota

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Otras especificaciones a petición.

Descripción

With L-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

Indicaciones para pedidos

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Información adicional

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Artículo

Denominación	DN	Rosca	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Ø D (mm)
K- 07 30 15 02	8	G 1/4	114,0	73,0	80,0	11,0
K- 07 30 15 03	10	G 3/8	114,0	73,0	80,0	11,0
K- 07 30 15 04	15	G 1/2	114,0	73,0	80,0	12,5
K- 07 30 15 05	20	G 3/4	133,0	78,0	87,0	16,0
K- 07 30 15 06	25	G 1	133,0	83,0	100,0	20,0
K- 07 30 15 07	32	G 1 1/4	187,0	92,0	123,0	25,0
K- 07 30 15 08	40	G 1 1/2	187,0	98,0	142,0	31,8
K- 07 30 15 09	50	G 2	187,0	126,0	170,0	38,1

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.