K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z


Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

HANSA-FLEX

Características

Conexión eléctrica	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Tipo de protecc.	IP65 (with connector socket fitted)
Temper. de medios	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Carcasa, asiento de vál.	Stainless steel
Piezas int.	Stainless steel
Obturac.	Perbunan (NBR) or FKM



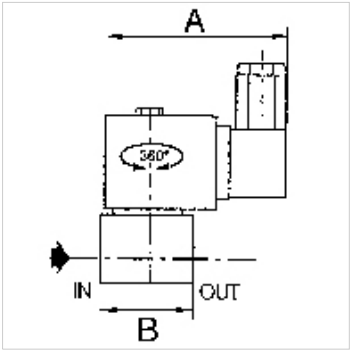

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artículo

Denominación	Rosca	Presión de servicio máx. (bar)	NW	Material obturador	A (mm)	B (mm)	Forma constructiva
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.