
K-MV G 24 V DC Z

Normally closed, 24 V DC (direct current), combined operation

Características

Conexión eléctrica	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Tipo de protecc.	IP65 (with connector socket fitted)
Temper. de medios	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Carcasa, asiento de vál.	Stainless steel
Piezas int.	Stainless steel
Obturac.	Perbunan (NBR) or FKM



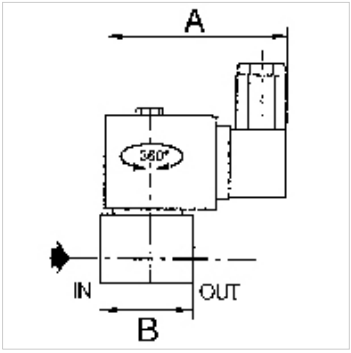

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Available versions, Directly operated, Combined operation

Artículo

Denominación	Rosca	Presión de servicio máx. (bar)	NW	Material obturador	A (mm)	B (mm)	Forma constructiva
K- 07 30 23 59	G 1/2	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 61	G 1/2	3	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 60	G 3/4	3	16,0	NBR	80,0	71,0	3

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.