


K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

HANSA FLEX

Características

Conexión eléctrica	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Tipo de protecc.	IP65 (with connector socket fitted)
Descripción de rosca	Rp thread acc. to ISO 7-1
Carcasa, asiento de vál.	Brass
Piezas int.	Stainless steel
Obturac.	Perbunan (NBR)

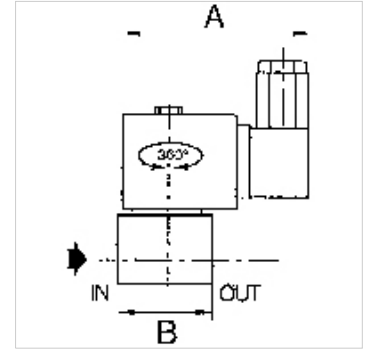

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artículo

Denominación	Rosca	Presión de servicio máx. (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Forma constructiva
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10