

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Características

Conexión eléctrica	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Tipo de protecc.	IP65 (with connector socket fitted)
Descripción de rosca	Rp thread acc. to ISO 7-1
Carcasa, asiento de vál.	Brass
Piezas int.	Stainless steel
Obturac.	Perbunan (NBR)



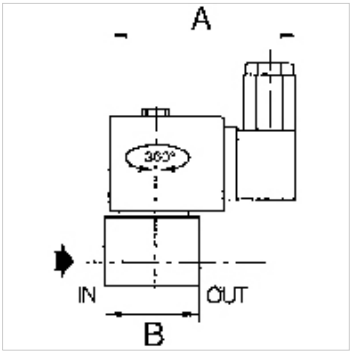

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artículo

Denominación	Rosca	Presión de servicio máx. (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Forma constructiva
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.