K-MV 3/2 ELK


Solenoid valves

HANSA-FLEX

Características

Tipo de protecc.	IP65 (with connector socket fitted)
Temper. de medios	-10 °C to +100 °C
Conex. de aireación	M 5
Aplicación	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Presión de servicio	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Pieza eléctrica	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Diámetro nominal	1,2 mm
Temp. entorno	-10 °C to +60 °C
Carcasa	Brass
Piezas int.	Stainless steel
Juntas	FPM



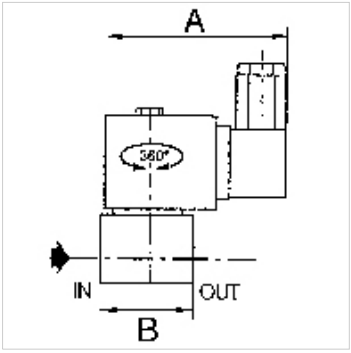

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Artículo

Denominación	Rosca	Tensión	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.