


# K-MV G V 230 V, 50 - 60 HZ 1

Normally closed, pilot-operated, 230 V, 50 to 60 Hz



| Características          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Conexión eléctrica       | For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400 |
| Tipo de protecc.         | IP65 (with connector socket fitted)               |
| Temper. de medios        | -10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)  |
| Carcasa, asiento de vál. | Brass                                             |
| Piezas int.              | Stainless steel                                   |
| Obturac.                 | Perbunan (NBR) or FKM                             |

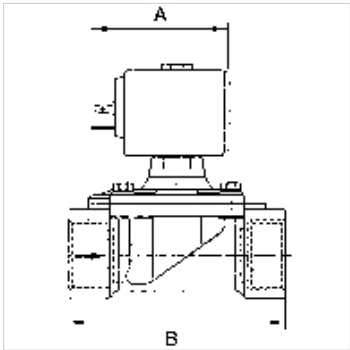

**Nota**  
Otras especificaciones a petición.

**Descripción**  
Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

| Artículo       |         |                                   |                                   |      |                    |           |           |                    |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Denominación   | Rosca   | Presión de servicio máx.<br>(bar) | Presión mín. de servicio<br>(bar) | NW   | Material obturador | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Forma constructiva |
| K- 07 30 22 67 | G 3/8   | 20                                | 0,10                              | 12,0 | FKM                | 54,0      | 50,0      | 3                  |
| K- 07 30 22 68 | G 3/8   | 20                                | 0,10                              | 12,0 | NBR                | 54,0      | 50,0      | 3                  |
| K- 07 30 22 69 | G 3/8   | 16                                | 0,20                              | 13,0 | NBR                | 54,0      | 60,0      | 4                  |
| K- 07 30 22 70 | G 3/8   | 16                                | 0,20                              | 13,0 | FKM                | 54,0      | 60,0      | 4                  |
| K- 07 30 22 71 | G 3/8   | 12                                | 0,20                              | 13,0 | NBR                | 40,0      | 60,0      | 5                  |
| K- 07 30 22 72 | G 3/8   | 12                                | 0,20                              | 13,0 | FKM                | 40,0      | 60,0      | 5                  |
| K- 07 30 22 73 | G 1/2   | 20                                | 0,10                              | 12,0 | FKM                | 54,0      | 50,0      | 3                  |
| K- 07 30 22 74 | G 1/2   | 20                                | 0,10                              | 12,0 | NBR                | 54,0      | 50,0      | 3                  |
| K- 07 30 22 75 | G 1/2   | 16                                | 0,20                              | 13,0 | NBR                | 54,0      | 66,0      | 4                  |
| K- 07 30 22 76 | G 1/2   | 16                                | 0,20                              | 13,0 | FKM                | 54,0      | 66,0      | 4                  |
| K- 07 30 22 77 | G 1/2   | 12                                | 0,20                              | 13,0 | NBR                | 40,0      | 66,0      | 5                  |
| K- 07 30 22 78 | G 1/2   | 12                                | 0,20                              | 13,0 | FKM                | 40,0      | 66,0      | 5                  |
| K- 07 30 22 79 | G 3/4   | 16                                | 0,20                              | 19,0 | NBR                | 54,0      | 104,0     | 6                  |
| K- 07 30 22 80 | G 1     | 16                                | 0,20                              | 25,0 | NBR                | 54,0      | 104,0     | 6                  |
| K- 07 30 22 81 | G 1 1/4 | 10                                | 0,20                              | 35,0 | NBR                | 54,0      | 144,0     | 6                  |
| K- 07 30 22 82 | G 1 1/2 | 10                                | 0,20                              | 40,0 | NBR                | 54,0      | 144,0     | 6                  |
| K- 07 30 22 83 | G 2     | 10                                | 0,20                              | 50,0 | NBR                | 54,0      | 172,0     | 6                  |