


K-MV G Z 230 V, 50 - 60 HZ 1

Normally closed, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz



Características	
Conexión eléctrica	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Tipo de protecc.	IP65 (with connector socket fitted)
Temper. de medios	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Descripción de rosca	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Carcasa, asiento de vál.	Brass
Piezas int.	Stainless steel
Obturac.	Perbunan (NBR) or FKM

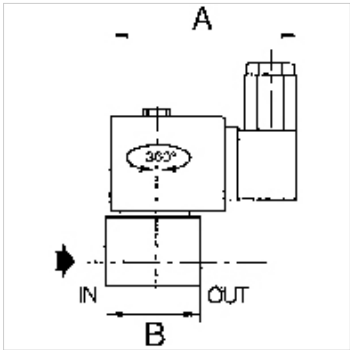

Nota
Otras especificaciones a petición.

Descripción
Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artículo							
Denominación	Rosca	Presión de servicio máx. (bar)	NW	Material obturador	A (mm)	B (mm)	Forma constructiva
K- 07 30 22 84	Rp 3/8	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 90	Rp 3/8	9	16,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 85	Rp 1/2	9	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 91	Rp 1/2	9	16,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 86	Rp 3/4	9	19,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 92	Rp 3/4	9	19,0	FKM	80,0	70,0	3
K- 07 30 22 87	Rp 1	9	25,0	NBR	86,0	95,0	3
K- 07 30 22 93	Rp 1	9	25,0	FKM	86,0	95,0	3
K- 07 30 22 88	Rp 1 1/4	9	28,0	NBR	86,0	95,0	3
K- 07 30 22 89	Rp 1 1/2	9	32,0	FKM	86,0	111,0	3