
K-NADELVENTILE VA
Needle valves

Características

Presión de servicio	max. 400 bar (at 20 °C); max. 250 bar (at G 1 - 20 °C)
Temperatura de servicio	-20 °C to +120 °C
Material obturador	PTFE
Carcasa	Stainless steel 1.4571
Rueda manual	Plastic
Material	sealing: PTFE



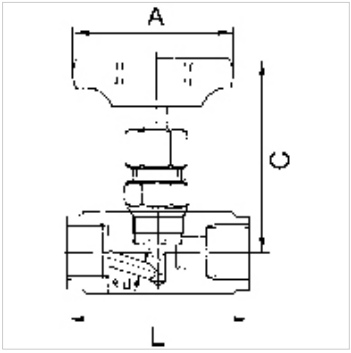

Nota

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Otras especificaciones a petición.

Indicaciones para pedidos

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Información adicional

Port sizes G 1 1/4, G 1 1/2 and G 2 available on request

Artículo

Denominación	DN	Rosca	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 24 03	4	G 1/8	50,0	74,0	50,0
K- 07 30 24 04	5	G 1/4	50,0	73,0	50,0
K- 07 30 24 05	6	G 3/8	50,0	72,0	55,0
K- 07 30 24 06	8	G 1/2	63,0	83,0	60,0
K- 07 30 24 07	10	G 3/4	63,0	100,0	75,0
K- 07 30 24 08	12	G 1	80,0	110,0	100,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.