
K-RD RED
Non-return valves

Características

Temperatura de servicio	-10 °C to +100 °C
Presión de apertura	20 - 50 mbar
Material obturador	NBR
Muell	Stainless-steel
Carcasa	Brass
Corredera	Polyether imide (PEI)

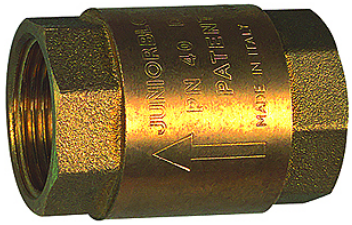

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

Artículo

Denominación	Rosca	Longitud (mm)	Presión de servicio máx. (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 30	G 1/2	44,5	40	25
K- 07 30 24 31	G 3/4	47,5	40	31
K- 07 30 24 32	G 1	56,0	25	38
K- 07 30 24 33	G 1 1/4	62,0	25	48
K- 07 30 24 34	G 1 1/2	70,0	16	54
K- 07 30 24 35	G 2	78,0	16	67

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.