
K-RD VOLLER DURCHGANG

Non-return valves

Características

Temperatura de servicio	-10 °C to +100 °C
Presión de apertura	20 mbar
Material obturador	NBR
Muell	Stainless-steel
Carcasa	Brass
Corredera	Polyether imide (PEI)

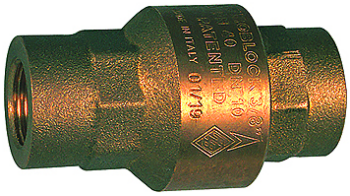

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Economy non-return valves with full passage and very low opening pressure.

Artículo

Denominación	Rosca	Longitud (mm)	Presión de servicio máx. (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 53	Rp 3/8	47,0	40	20
K- 07 30 24 54	Rp 1/2	59,0	40	25
K- 07 30 24 55	Rp 3/4	65,0	40	31
K- 07 30 24 56	Rp 1	75,0	25	38
K- 07 30 24 57	Rp 1 1/4	83,0	25	48
K- 07 30 24 58	Rp 1 1/2	89,0	16	54
K- 07 30 24 59	Rp 2	101,0	16	67

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.