K-T-STUECKE AG 1

Tees, male-male-male

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio	60 bar
Temperatura de servicio	Max. 150 °C
Material	Brass with a bare metal surface
Rosca exterior	conical acc. DIN 2999



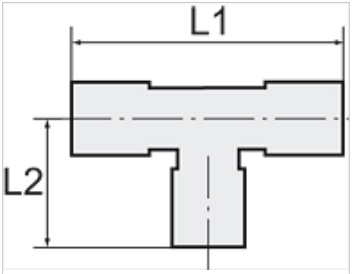

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Rosca	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 52	R 1/8	37,0	18,5	10 mm
K- 07 40 11 53	R 1/4	47,0	23,5	13 mm
K- 07 40 11 54	R 3/8	52,0	26,0	17 mm
K- 07 40 11 55	R 1/2	62,0	31,0	21 mm
K- 07 40 11 56	R 3/4	66,4	33,0	25 mm
K- 07 40 11 57	R 1	78,0	39,0	30 mm

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.