# K-T-STUECKE IG 1

Tees, female-female-female

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de servicio** | 60 bar |
| **Temperatura de servicio** | Max. 150 °C |
| **Rosca interior** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Material** | Brass with a bare metal surface |



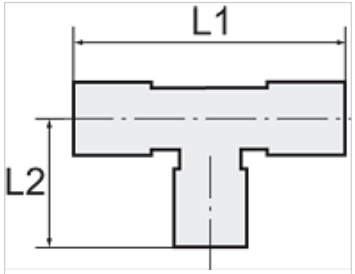


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Artículo

| Denominación | Rosca | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 11 58** | G 1/8 | 42,0 | 21,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 11 59** | G 1/4 | 51,0 | 25,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 11 60** | G 3/8 | 56,0 | 28,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 11 61** | G 1/2 | 67,0 | 33,5 | 21 mm |
| **K- 07 40 11 68** | G 3/4 | 73,0 | 36,5 | 25 mm |
| **K- 07 40 11 69** | G 1 | 90,0 | 45,0 | 30 mm |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*