

K-T-TUE
Tee hose connectors

Características

Presión de servicio	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)
Cuerpo del racor	Polyamide (PA)
Anillo de apriete	Polypropylene (PP)
Tuerca	Polypropylene (PP)



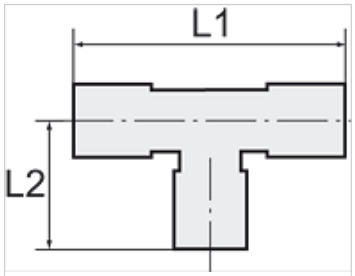

Nota
Otras especificaciones a petición.

Descripción
Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzine, diesel oil, fuel oil and alkalis.
Not suitable for use with acids.

Artículo

Denominación	para tubo flexible	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 32 70	4 mm / 6 mm	52,0	26,0
K- 07 40 32 71	6 mm / 8 mm	62,0	31,0
K- 07 40 32 72	8 mm / 10 mm	72,0	36,0
K- 07 40 32 73	9 mm / 12 mm	80,0	40,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.