


K-VERBINDER

Unions

HANSA FLEX

Características

| | |
|--------------------------|-----------------|
| presión de servicio máx. | 18 bar |
| Mangueras aplicables | PA, PE, PU |
| Material | Latón niquelado |

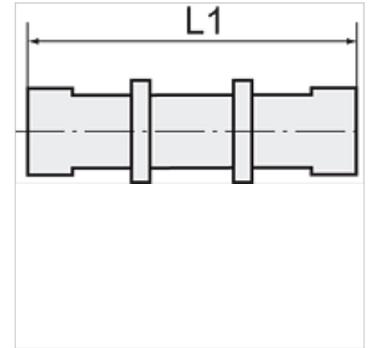

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

| Denominación | para tubo flexible | L1 (mm) | SW |
|----------------|--------------------|------------|-------|
| K- 07 40 33 69 | 5 mm / 3 mm | 28,5 | 8 mm |
| K- 07 40 33 70 | 6 mm / 4 mm | 34,5 | 12 mm |
| K- 07 40 33 71 | 8 mm / 6 mm | 35,0 | 14 mm |
| K- 07 40 33 67 | 10 mm / 8 mm | 38,0 | 14 mm |
| K- 07 40 33 68 | 12 mm / 10 mm | 41,0 | 17 mm |