

# K-SCHLAUCHTUELLEN ES
Hose fittings

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de funcionamiento** | Max. 20 bar |
| **Material** | Acero fino 1.4571 |



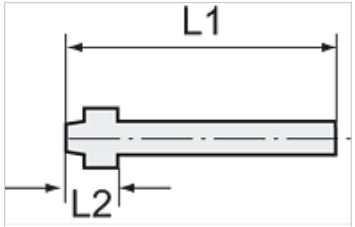


## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Otras especificaciones a petición.

## Información adicional

Further types and dimensions on request.

## Artículo

| Denominación | para tubo flexible | para tuerca de racor | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 16 51** | LW 6 mm | G 1/8 | 33,5 | 6,0 |
| **K- 07 40 16 44** | LW 4 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| **K- 07 40 16 45** | LW 6 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| **K- 07 40 16 46** | LW 9 mm | G 1/4 | 47,0 | 14,0 |
| **K- 07 40 16 47** | LW 6 mm | G 3/8 | 48,5 | 15,0 |
| **K- 07 40 16 48** | LW 9 mm | G 3/8 | 48,5 | 15,0 |
| **K- 07 40 16 49** | LW 9 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |
| **K- 07 40 16 50** | LW 13 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*