



# K-SCHLAUCHTUELLEN ES

Hose fittings

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Presión de funcionamiento | Max. 20 bar       |
| Material                  | Acero fino 1.4571 |

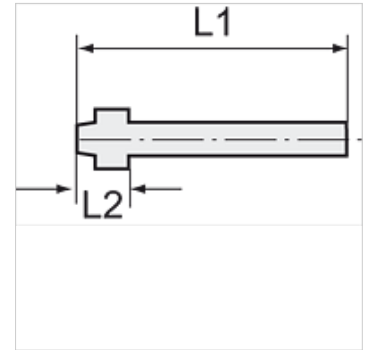

## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.  
Otras especificaciones a petición.

## Información adicional

Further types and dimensions on request.

## Artículo

| Denominación   | para tubo flexible | para tuerca de racor | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|--------------------|----------------------|------------|------------|
| K- 07 40 16 51 | LW 6 mm            | G 1/8                | 33,5       | 6,0        |
| K- 07 40 16 44 | LW 4 mm            | G 1/4                | 47,0       | 13,5       |
| K- 07 40 16 45 | LW 6 mm            | G 1/4                | 47,0       | 13,5       |
| K- 07 40 16 46 | LW 9 mm            | G 1/4                | 47,0       | 14,0       |
| K- 07 40 16 47 | LW 6 mm            | G 3/8                | 48,5       | 15,0       |
| K- 07 40 16 48 | LW 9 mm            | G 3/8                | 48,5       | 15,0       |
| K- 07 40 16 49 | LW 9 mm            | G 1/2                | 48,5       | 15,0       |
| K- 07 40 16 50 | LW 13 mm           | G 1/2                | 48,5       | 15,0       |