
K-SCHLAUCHTUELLEN MS
Hose fittings

Características

Presión de funcionamiento	10 bar
Temper. de medios	max. +90 °C
Temp. entorno	Max. +90 °C
Material	Latón



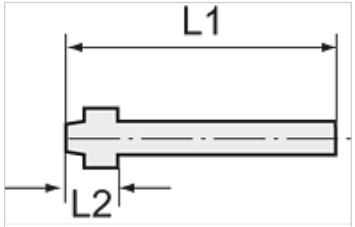

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Otras especificaciones a petición.

Información adicional

Further types and dimensions on request.

Artículo

Denominación	para tubo flexible	para tuerca de racor	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 16 61	LW 4 mm	G 1/8	47,0	12,0
K- 07 40 16 52	LW 4 mm	G 1/4	47,0	13,5
K- 07 40 16 54	LW 9 mm	G 1/4	47,0	13,5
K- 07 40 16 55	LW 4 mm	G 3/8	48,5	15,0
K- 07 40 16 58	LW 6 mm	G 1/2	48,5	15,0
K- 07 40 16 60	LW 13 mm	G 1/2	48,5	15,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.