
K-TUE VB
Double hose fittings

Características

Presión de funcionamiento	10 bar
Temper. de medios	max. +90 °C
Temp. entorno	Max. +90 °C
Material	Latón



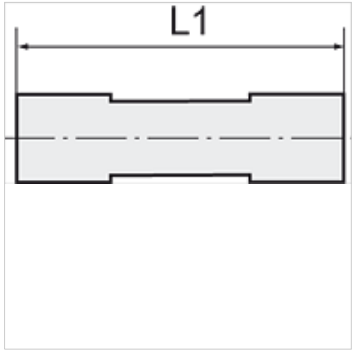

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Otras especificaciones a petición.

Información adicional

Further types and dimensions on request.

Artículo

Denominación	para tubo flexible	L1 (mm)
K- 07 40 13 04	LW 6 mm	72,0
K- 07 40 13 05	LW 9 mm	72,0
K- 07 40 13 06	LW 13 mm	72,0
K- 07 40 42 61	LW 16 mm	72,0
K- 07 40 42 62	LW 19 mm	72,0
K- 07 40 42 63	LW 25 mm	72,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.