

K-SVB POM BLAU


Bulkhead connectors, complete with fixing nuts

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio 0 - 10 bar

Rango de temperatura -10 °C to +60 °C

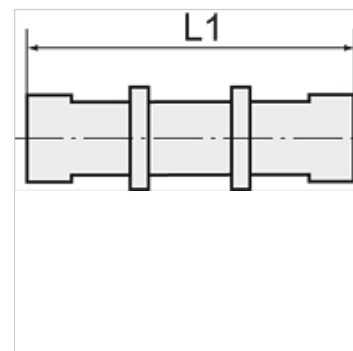

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Rosca	para tubo flexible	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 47	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	50,0	13 mm
K- 07 40 33 48	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	51,0	17 mm
K- 07 40 33 49	M 16 x 1	12 mm / 9 mm	60,0	19 mm