

K-T-VB STARR POM BLAU



Branch tees, rigid

HANSA FLEX

Características

Presión de servicio 0 - 10 bar

Rango de temperatura -10 °C to +60 °C

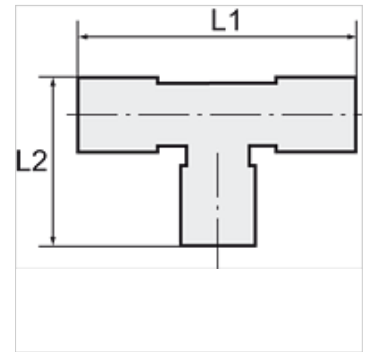

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	para tubo flexible	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 33 42	6 mm / 4 mm	52,0	26,0
K- 07 40 33 43	8 mm / 6 mm	52,0	26,0
K- 07 40 33 44	12 mm / 9 mm	63,0	32,0