

K-VTL KUGELHAEHNE

Distributor block

Características

Fijación	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Rango de presión	Max. +10 bar, rough vacuum
Rango de temperatura	-10 °C to +100 °C
Rosca grifo esférico	G 1/4
Carcasa	Die-cast aluminium
Bola, husillo	Ms 58, chrome-plated
Obturación esférica	PTFE
Junta tórica	NBR



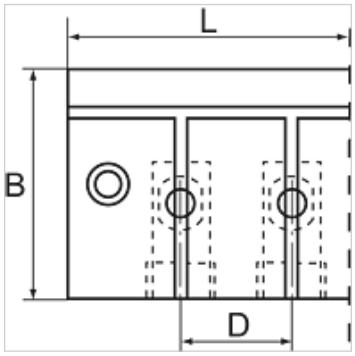

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Artículo

Denominación	Número de grifos esféricos	Rosca salida	Rosca entrada	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.