
K-DBV MANO 1/4"

Pressure limiting valves size 1/4

Características

Construcción	Spring-loaded, non-return diaphragm valve with adjustable opening pressure
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Material obturador	NBR
Caperuza elást.	POM/brass
Carcasa	Die-cast zinc, painted silver
Membrana	NBR



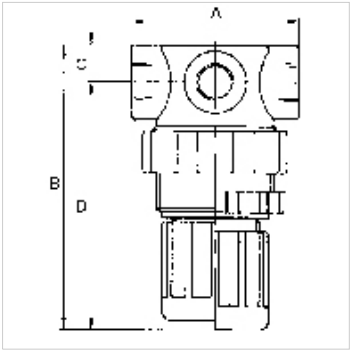

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Manually adjustable overflow valves.For protecting pneumatic systems against damage caused by excess pressure.

Artículo

Denominación	Rosca	Rango de regulación	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 01 93	G 1/4	0.1 - 2.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 94	G 1/4	0.1 - 3.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 95	G 1/4	0.15 - 7.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0
K- 07 25 01 96	G 1/4	0.5 - 10.0 bar	43,0	70,0 mm	10,0	60,0

Piezas de repuesto

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-SCHALLDAE SINTERBR AG 569	Silencers, sintered bronze, flat type with male thread, 569 Series
K-GERAETESTECKER	Coupling socket

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.