# K-DRG MANO HANSA


Pressure regulators

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de entrada** | Max. 16 bar |
| **Rango de temperatura** | -10 °C to +50 °C |
| **Medios** | aire comprimido |
| **Roscas interiores** | Material: Die-cast zinc |
| **Carcasa** | Material: Grivory® (PA 66) |
| **Membrana** | NBR |
| **Consumo de aire propio** | Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
| **Medic. valor de flujo** | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



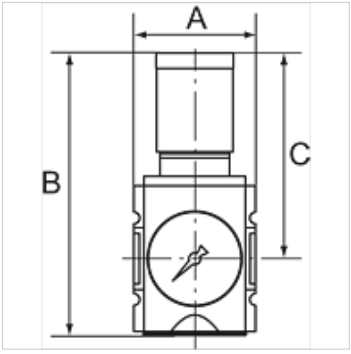


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Diaphragm pressure regulators, self-relieving and with excellent flow rates in modern design. <br>The regulator knob can be latched and locked.

## Indicaciones para pedidos

The price does not include a key lock. Please order separately.

## Artículo

| Denominación | Rosca | Rango de regulación | Flujo de paso (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Tamaño constructivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 02 15** | G 1/4 | 0.1 - 1 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 16** | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 17** | G 1/4 | 0.2 - 4 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 18** | G 1/4 | 0.5 - 8 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 19** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 20** | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 2200 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 21** | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 22** | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 23** | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 24** | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 25** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 1 |
| **K- 07 25 02 32** | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 2600 | 52,0 | 128,5 mm | 95,5 | 2 |
| **K- 07 25 02 33** | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 34** | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 35** | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 36** | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 37** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 38** | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 4300 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 39** | G 1/2 | 0.1 - 1 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 40** | G 1/2 | 0.1 - 2 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 41** | G 1/2 | 0.2 - 4 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 42** | G 1/2 | 0.5 - 8 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 43** | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 47** | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 5100 | 63,0 | 149,5 mm | 110,0 | 2 |
| **K- 07 25 02 44** | G 3/4 | 0.1 - 1 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 45** | G 3/4 | 0.1 - 2 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 46** | G 3/4 | 0.2 - 4 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 48** | G 3/4 | 0.5 - 8 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 49** | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 50** | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 26** | G 1 | 0.1 - 1 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 27** | G 1 | 0.1 - 2 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 28** | G 1 | 0.2 - 4 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*

## Artículo

| Denominación | Rosca | Rango de regulación | Flujo de paso (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Tamaño constructivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 02 29** | G 1 | 0.5 - 8 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 30** | G 1 | 0.5 - 10 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |
| **K- 07 25 02 31** | G 1 | 0.5 - 16 bar | 14000 | 85,0 | 191,0 mm | 137,0 | 4 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **K-STECKSCHLOSS** | Key lock |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ HANSA** | Holder HANSA |
| **K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA** | Nut HANSA |
| **K-DICHTSATZ HANSA** | Set of seals HANSA |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*