
K-FI METALLBEHAELTER SICHT MULTIFIX

Filters with metal bowl and sight glass

Características

Presión de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Ancho de poros en elemento filtrante	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
Carcasa	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Drain valve	Semi-automatic
Medic. valor de flujo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



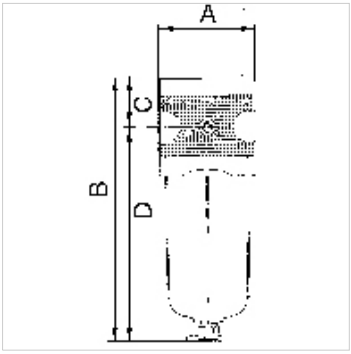

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Artículo

Denominación	Rosca	Flujo de paso (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tamaño constructivo
K- 07 25 00 47	G 1/4	2100	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	6	1
K- 07 25 00 50	G 3/8	2100	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	10	1
K- 07 25 00 53	G 1/2	4000	68,8	183,7 mm	34,5	149,2	15	2
K- 07 25 00 56	G 3/4	4000	68,8	183,7 mm	34,5	149,2	20	2
K- 07 25 00 59	G 1	8000	100,0	307,7 mm	52,0	255,7	25	3

Piezas de repuesto

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.