


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

On-off valves (3/2-way valves)

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de entrada	Min. 2 bar, max. 10 bar
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Conexión eléctrica	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Tipo de protecc.	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Factor de utilización	100 %
Conex. de aireación	Silencer G 1/4
Material obturador	NBR
Carcasa	Die-cast zinc
Medic. valor de flujo	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

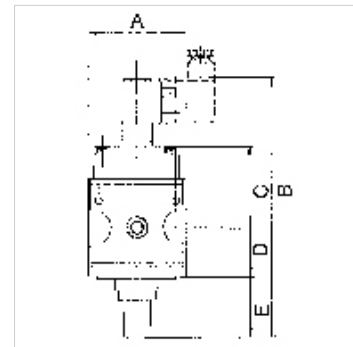

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Indicaciones para pedidos

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Artículo

Denominación	Rosca	Flujo de paso (L/min)	Bobina magn	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Tamaño constructivo
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

## Accesorios

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1 Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

## Piezas de repuesto

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve