
K-VT BREIT MULTIFIX

Manifolds - wide design

Características

Presión de entrada	Max. 16 bar
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Material obturador	NBR
Carcasa	Die-cast zinc
Medic. valor de flujo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



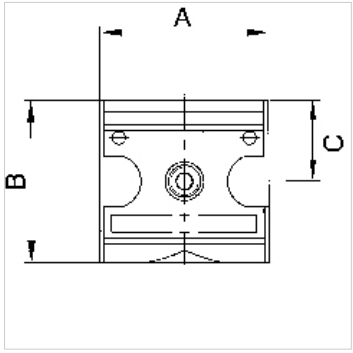

Nota

Flow rate l/min at P → A

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Wide or narrow, four-way manifolds.

Artículo

Denominación	Outlets	Rosca	Flujo de paso (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Tamaño constructivo
K- 07 25 11 73	4 x 1/4	G 1/4	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 74	4 x 1/4	G 3/8	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 75	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 1/2	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2
K- 07 25 11 76	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 3/4	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2

Accesorios

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Piezas de repuesto

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.