

K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

Características

Presión de entrada	Min. 2.5 bar, max. 16 bar
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Flujo de paso	1600 l/min
Material obturador	NBR
Carcasa	Die-cast zinc
Medic. valor de flujo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

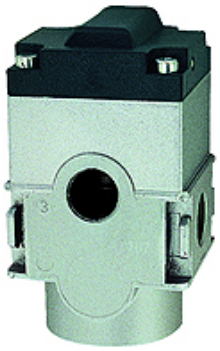

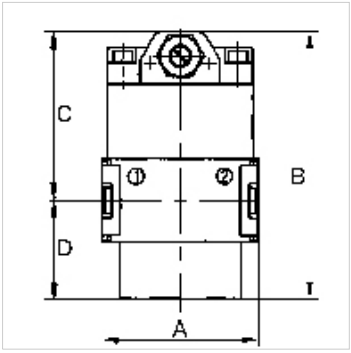

Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Otras especificaciones a petición.

Descripción

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Artículo

Denominación	Rosca	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 53	G 1/4	45,0	77,5 mm	48,5	29,0

Accesorios

K-HALTERBAUSATZ	Holder

Piezas de repuesto

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.