# K-DRG MULTIFIX MINI


Pressure regulators

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de entrada** | Max. 16 bar |
| **Temper. de medios** | max. 60 °C |
| **Temp. entorno** | Max. 60 °C |
| **Material obturador** | NBR |
| **Caperuza elást.** | POM-brass |
| **Carcasa** | Die-cast zinc |
| **Medic. valor de flujo** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



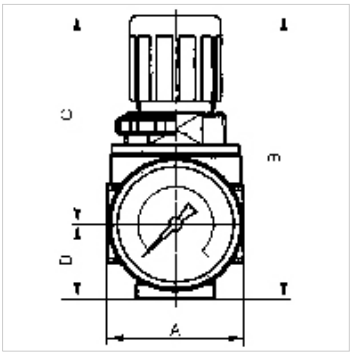


## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

## Indicaciones para pedidos

Lockable pressure regulators: K-07250001 and K-07250007 (prices on request). If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

## Artículo

| Denominación | Rosca | Rango de regulación | Flujo de paso (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Tamaño constructivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 03** | G 1/8 | 0.1 - 3 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 04** | G 1/8 | 0.2 - 6 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 01** | G 1/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 02** | G 1/8 | 0.5 - 16 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 05** | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 06** | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 07** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 | 40,0 | 85,0 mm | 63,0 | 22,0 | 5 | 0 |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-SCHALTTAFELMUTTER** | Nut |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*