K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX MINI


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA-FLEX

Características

Presión de entrada	Min. 2 bar, max. 10 bar
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Conexión eléctrica	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Tipo de protecc.	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Flujo de paso	1600 l/min
Factor de utilización	100 %
Conex. de aireación	Silencer G 1/4
Material obturador	NBR
Carcasa	Die-cast zinc
Medic. valor de flujo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



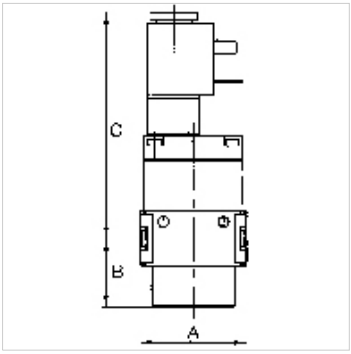

Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Otras especificaciones a petición.

Descripción

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Artículo

Denominación	Rosca	Bobina magn	A (mm)	B	C (mm)	Tamaño constructivo
K- 07 25 11 62	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 63	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45,0	29,0 mm	96,0	0
K- 07 25 11 64	G 1/4	24 V DC	45,0	29,0 mm	96,0	0

Piezas de repuesto

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.