

K-VT MULTIFIX MINI
Manifold

Características

Presión de entrada	Max. 16 bar
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Flujo de paso	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min
Material obturador	NBR
Carcasa	Die-cast zinc
Medic. valor de flujo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

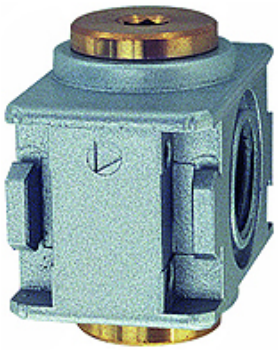

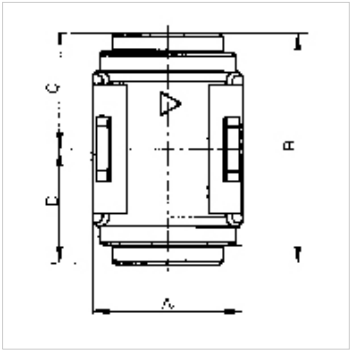

Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Otras especificaciones a petición.

Descripción

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

Artículo

Denominación	Rosca	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

Piezas de repuesto

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.