


# K-3/2-BKR VARIOBLOC

Ball valves

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Temp. entorno             | Max. 80 °C   |
| Presión de funcionamiento | Max. 20 bar  |
| Medic. valor de flujo     | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

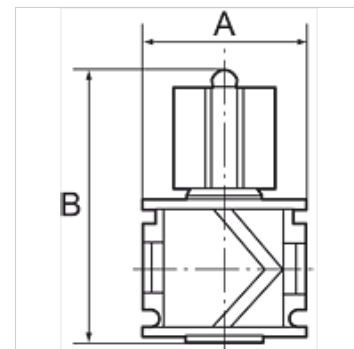

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Used as the main shut-off element, especially for flanging onto the start of a variobloc service unit. With pressure relief and silencer. Can be locked with a standard padlock.

## Artículo

| Denominación   | Rosca | Flujo de paso<br>(L/min) | A<br>(mm) | B       |
|----------------|-------|--------------------------|-----------|---------|
| K- 07 25 11 89 | G 1/4 | 4300                     | 48,0      | 80,0 mm |
| K- 07 25 11 90 | G 3/8 | 4400                     | 48,0      | 80,0 mm |
| K- 07 25 11 91 | G 1/2 | 9000                     | 70,0      | 92,0 mm |
| K- 07 25 11 92 | G 3/4 | 11000                    | 70,0      | 92,0 mm |
| K- 07 25 11 93 | G 1   | 11000                    | 124,0     | 92,0 mm |