
K-NEBELOELER METALLBEHAE S T VARIOB

Oil-mist lubricators with metal bowl, incl. sight glass and metal sight dome

Características

Presión de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temper. de medios	max. 50 °C
Temp. entorno	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Material obturador	NBR
Carcasa	Die-cast zinc
Suplem. de goteo	PA
Tipo de aceite	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Medic. valor de flujo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



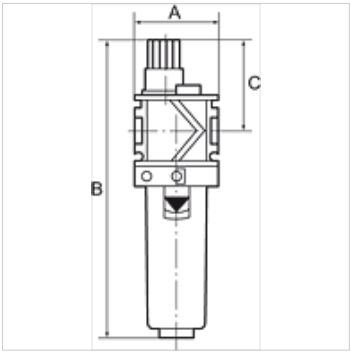

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Indicaciones para pedidos

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

Artículo

Denominación	Rosca	Flujo de paso (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 09 14	G 1/4	3400	48,0	180,0 mm	60,0
K- 07 25 09 16	G 3/8	4400	48,0	180,0 mm	60,0
K- 07 25 09 18	G 1/2	4600	70,0	224,0 mm	65,0
K- 07 25 09 20	G 3/4	7500	70,0	224,0 mm	65,0
K- 07 25 09 22	G 1	7500	124,0	224,0 mm	65,0

Piezas de repuesto

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Drip attachment
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.