


K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Función | NC |
| Presión de servicio | 0,5 - 10 bar |
| Temperatura de servicio | -10 °C hasta +60 °C |
| Flujo 6bar y 5bar | 35 NL/min |
| Ø nominal | 2,5 mm |
| Pres. de accionamiento | 8 N |
| Cuerpo de válv. | Aluminio |
| Pulsador | Latón niquelado |
| Muell | Acero inoxidable |
| Material obturador | NBR |

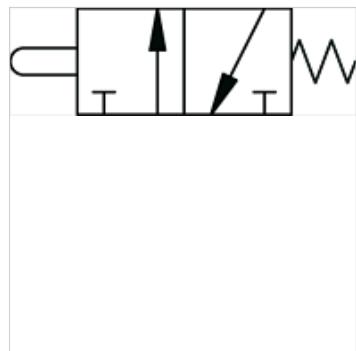

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Artículo

| Denominación | Conexión | Accionam. | Disco |
|----------------|--------------|------------|-------|
| K- 07 15 00 50 | 4 mm lateral | monostable | Black |
| K- 07 15 00 51 | 4 mm lateral | monostable | Red |
| K- 07 15 00 52 | M 5 lateral | monostable | Black |
| K- 07 15 00 53 | M 5 lateral | monostable | Red |