
# K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

## Características

| | |
|---|---|
| **Función** | NC |
| **Presión de servicio** | 0,5 - 10 bar |
| **Temperatura de servicio** | -10 °C hasta +60 °C |
| **Flujo 6bar y 5bar** | 35 Nl/min |
| **Ø nominal** | 2,5 mm |
| **Pres. de accionamiento** | 8 N |
| **Cuerpo de válv.** | Aluminio |
| **Pulsador** | Latón niquelado |
| **Muell** | Acero inoxidable |
| **Material obturador** | NBR |



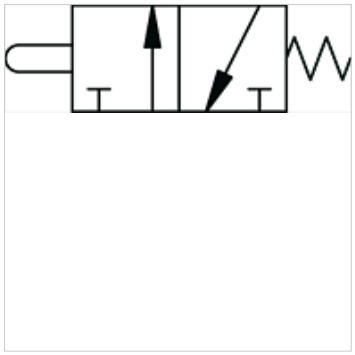

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Artículo

| Denominación | Conexión | Accionam. | Disco |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 50** | 4 mm lateral | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 51** | 4 mm lateral | monostable | Red |
| **K- 07 15 00 52** | M 5 lateral | monostable | Black |
| **K- 07 15 00 53** | M 5 lateral | monostable | Red |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*