
K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

Características

Función	NC
Presión de servicio	0,5 - 10 bar
Temperatura de servicio	-10 °C hasta +60 °C
Flujo 6bar y 5bar	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Pres. de accionamiento	8 N
Cuerpo de válv.	Aluminio
Pulsador	Latón niquelado
Muell	Acero inoxidable
Material obturador	NBR



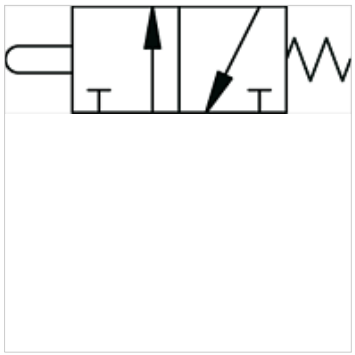

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Artículo

Denominación	Conexión	Accionam.
K- 07 15 00 54	4 mm lateral	monostable
K- 07 15 00 55	M 5 lateral	monostable
K- 07 15 00 56	4 mm lateral	biestable
K- 07 15 00 57	M 5 lateral	biestable

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.