
K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

Válvulas miniatura 3/2 vías, accionam. manual, interruptor de tiro, biestable, con cierre

Características

Función	NC
Presión de servicio	0,5 - 10 bar
Temperatura de servicio	-10 °C hasta +60 °C
Flujo 6bar y 5bar	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Pres. de accionamiento	8 N
Cuerpo de válv.	Aluminio
Pulsador	Latón niquelado
Muell	Acero inoxidable
Material obturador	NBR



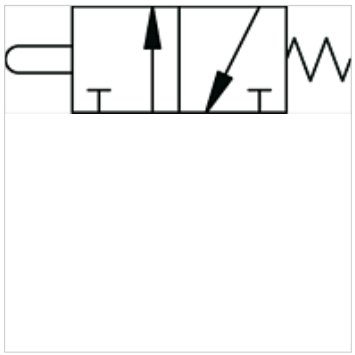

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

En modelo biestable (retención).

Artículo

Denominación	Conexión	Accionam.
K- 07 15 00 64	4 mm lateral	biestable
K- 07 15 00 65	M 5 lateral	biestable

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.