


K-WMV 3/2 STOESSEL

3/2-way miniature valves, with plunger

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Presión de servicio | 0,5 - 10 bar |
| Temperatura de servicio | -10 °C hasta +60 °C |
| Flujo 6bar y 5bar | 35 NL/min |
| Ø nominal | 2,5 mm |
| Pres. de accionamiento | 8 N |
| Cuerpo de válv. | Aluminio |
| Pulsador | Latón niquelado |
| Muell | Acero inoxidable |
| Material obturador | NBR |

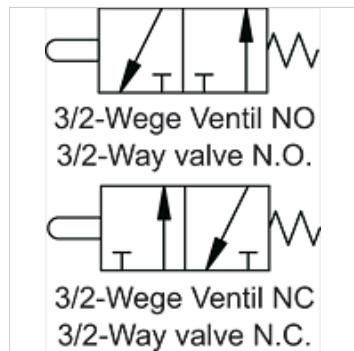

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artículo

| Denominación | Conexión | Función |
|----------------|--------------|---------|
| K- 07 15 00 88 | 4 mm lateral | NO |
| K- 07 15 00 89 | M 5 lateral | NO |
| K- 07 15 00 90 | 4 mm lateral | NC |
| K- 07 15 00 91 | M 5 lateral | NC |