

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

Características

Presión de servicio	0,5 - 10 bar
Temperatura de servicio	-10 °C hasta +60 °C
Flujo 6bar y 5bar	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Pres. de accionamiento	8 N
Cuerpo de válv.	Aluminio
Pulsador	Latón niquelado
Muell	Acero inoxidable
Material obturador	NBR

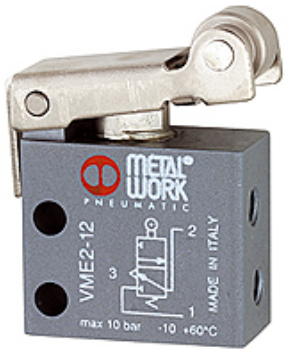

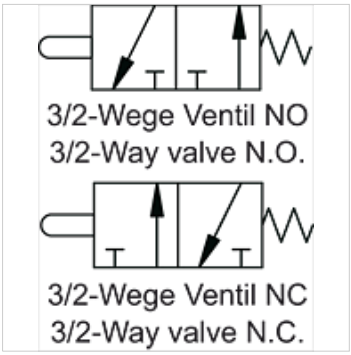

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artículo

Denominación	Conexión	Función
K- 07 15 00 96	4 mm lateral	NO
K- 07 15 00 97	M 5 lateral	NO
K- 07 15 00 98	4 mm lateral	NC
K- 07 15 00 99	M 5 lateral	NC

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.