


# K-DRV ABLD SCHNVERSCHR C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), quick-lock screw fitting

**HANSA FLEX**

## Características

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Presión de servicio                        | máx. 10 bar                        |
| Rango de temperatura                       | 0 °C to +70 °C                     |
| Tomillo hueco, brazo glr., torn. regulador | Nickel-plated brass                |
| Piezas int.                                | Brass with a bare metal surface    |
| Junta labial anillo tórico                 | NBR                                |
| Juntas (imperdibles)                       | Polyamide (glass fibre-reinforced) |

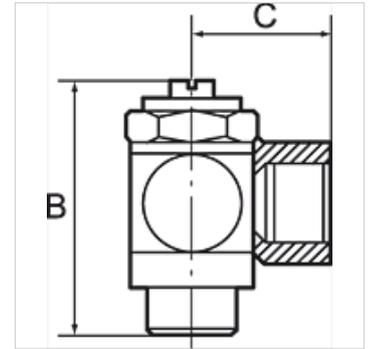

## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Artículo

| Denominación   | C<br>(mm) | para tubo flexible | Rosca | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|-----------|--------------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 05 37 | 18,0      | 4 mm / 2,5 mm      | M 5   | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 05 38 | 19,0      | 5 mm / 3 mm        | M 5   | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 05 39 | 19,0      | 6 mm / 4 mm        | M 5   | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 05 46 | 23,0      | 5 mm / 3 mm        | G 1/8 | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 47 | 25,0      | 6 mm / 4 mm        | G 1/8 | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 48 | 25,0      | 8 mm / 6 mm        | G 1/8 | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 43 | 26,5      | 6 mm / 4 mm        | G 1/4 | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 05 44 | 27,5      | 8 mm / 6 mm        | G 1/4 | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 05 42 | 28,5      | 10 mm / 8 mm       | G 1/4 | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 05 49 | 30,5      | 10 mm / 8 mm       | G 3/8 | 20 mm | 50,0      |