
K-DRV STECK V SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), plug-in connector

Características

Presión de servicio	máx. 10 bar
Rango de temperatura	0 °C to +70 °C
Tornillo hueco, brazo gir., torn. regulador	Nickel-plated brass
Piezas int.	Brass with a bare metal surface
Junta labial anillo tórico	NBR
Juntas (imperdibles)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



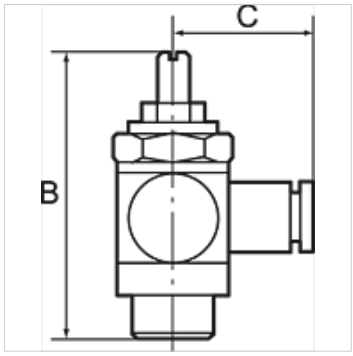

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artículo

Denominación	C (mm)	para tubo flexible	Rosca	SW	B (mm)
K- 07 15 05 28	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 29	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 33	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 34	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 35	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 31	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 32	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 30	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 36	28,3	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.