
K-DV STECK B RAENDEL

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector

Características

Presión de servicio	máx. 10 bar
Rango de temperatura	0 °C to +70 °C
Tornillo hueco, brazo gir., torn. regulador	Nickel-plated brass
Piezas int.	Brass with a bare metal surface
Junta labial anillo tórico	NBR
Juntas (imperdibles)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



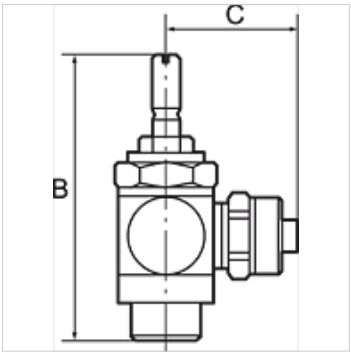

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly.
On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Artículo

Denominación	C (mm)	para tubo flexible	Rosca	SW	B (mm)
K- 07 15 04 83	18,6	4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 04 87	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 88	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 89	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	42,0
K- 07 15 04 85	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	51,0
K- 07 15 04 86	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	51,0
K- 07 15 04 84	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	51,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.