
K-RUNDZYLINDER DOPP O D 1

Round cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

Características

Medios	Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Presión de funcionamiento	Max. 10 bar
Presión de reacción	0,4 bar (Ø 32 und Ø 40), 0,3 bar (Ø 50)
Rango de temperatura	-10 °C to +80 °C
Montaje	Screwed joint between stainless steel barrel and heads
Vást.pistón	C45 steel, hard chrome-plated
Tubo	Anodised aluminium
Pistón	Technopolymer
Material obturador	NBR

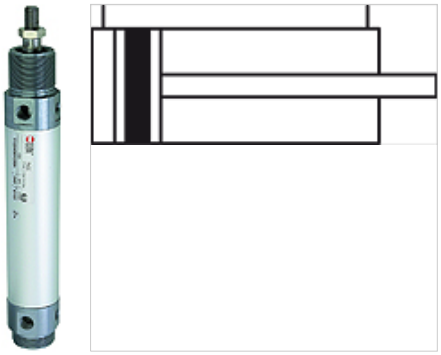

Nota

Otras especificaciones a petición.

Descripción

Version with magnetic piston

Indicaciones para pedidos

Note: 500 mm is the maximum stroke available for the double-acting type.

Información adicional

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Note: 500 mm is the maximum stroke available for the double-acting type.

Artículo

Denominación	Ø pistón	Carrera (mm)	Conexión	Vást. pistón de rosca
K- 07 15 17 29	32 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 30	32 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 31	32 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 32	32 mm	100	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 33	32 mm	125	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 34	32 mm	160	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 35	32 mm	200	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 36	32 mm	250	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 37	32 mm	320	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 38	32 mm	400	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 39	32 mm	500	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 40	40 mm	25	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 41	40 mm	50	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 42	40 mm	80	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 43	40 mm	100	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 44	40 mm	125	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 45	40 mm	160	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 46	40 mm	200	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 47	40 mm	250	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 48	40 mm	320	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 49	40 mm	400	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 50	40 mm	500	G 1/4	M 12 x 1.25
K- 07 15 17 51	50 mm	25	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 52	50 mm	50	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 53	50 mm	80	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 54	50 mm	100	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 55	50 mm	125	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 56	50 mm	160	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 57	50 mm	200	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 58	50 mm	250	G 1/4	M 16 x 1.5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

K-RUNDZYLINDER DOPP O D 1

Round cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

Artículo

Denominación	Ø pistón	Carrera (mm)	Conexión	Vást. pistón de rosca
K- 07 15 17 59	50 mm	320	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 60	50 mm	400	G 1/4	M 16 x 1.5
K- 07 15 17 61	50 mm	500	G 1/4	M 16 x 1.5

Accesorios

K-FUSSBEFESTIGUNG 2	Foot model
K-KOPFMUTTER DECKEL BODEN	Hexagon nut (for head)
K-GABELKOEPFE 4	Fork model
K-GELENKAUGEN 5	Rod eye model
K-SCHWENKLAGER 2	Counter-hinge model
K-SENSORHALTER	Sensor support (with T-slot adapter)
K-SENSOREN T-NUT 1	Sensor for T-slot

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.