K-SCHNELLENTLUEFTUNGV


Quick-exhaust valves

HANSA FLEX

Características

Presión mín. de trabajo	0,5 bar
Presión de servicio	máx. 12 bares
Temperatura de servicio	Max. 80 °C
Descripción de rosca	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Carcasa	Nickel-plated brass
Membrana	Polyurethane



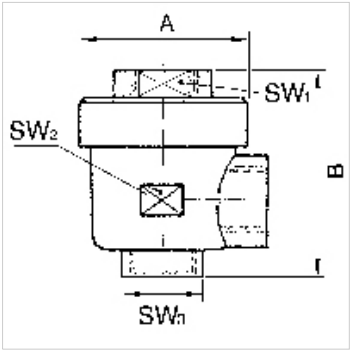

Nota

Otras especificaciones a petición.

Artículo

Denominación	Rosca	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Piezas de repuesto

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.