K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX


Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Características

Presión de entrada	Max. 16 bar
Temper. de medios	max. 60 °C
Temp. entorno	Max. 60 °C
Finura del filtro	0,01 µm
Efectividad	99.999 %
Material obturador	NBR
Cartucho de filtro	Borosilicate-POM
Carcasa	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Medic. valor de flujo	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



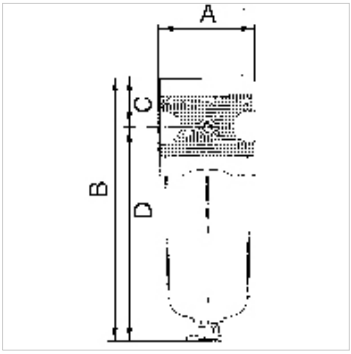

Nota

* = Dimensions with adapter plate!
Otras especificaciones a petición.

Descripción

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Información adicional

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Artículo

Denominación	Rosca	Flujo de paso (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tamaño constructivo
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Piezas de repuesto

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

es pieza de repuesto para los siguientes productos

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU	Precision pressure regulators

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.