



# K-VHR 6KT 1

Hexagon head screw plugs

**HANSA FLEX**

## Características

Presión de funcionamiento	10 bar
Temper. de medios	max. +90 °C
Temp. entorno	Max. +90 °C
Construcción	Tapones roscados con hexágono exterior
Material	Brass with a bare metal surface

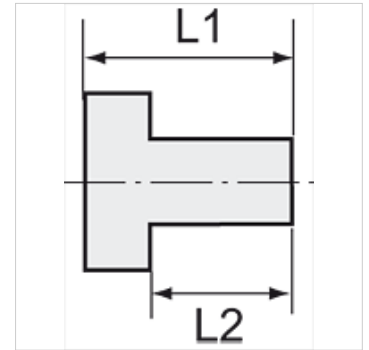

## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Otras especificaciones a petición.

## Información adicional

Further types and dimensions on request.

## Artículo

Denominación	Rosca	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 10 26	G 1/8	11,0	6,0	13 mm
K- 07 40 10 27	G 1/4	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 10 28	G 3/8	14,0	8,0	19 mm
K- 07 40 10 29	G 1/2	16,0	10,0	24 mm